


DT 200

номер категории: DT 200

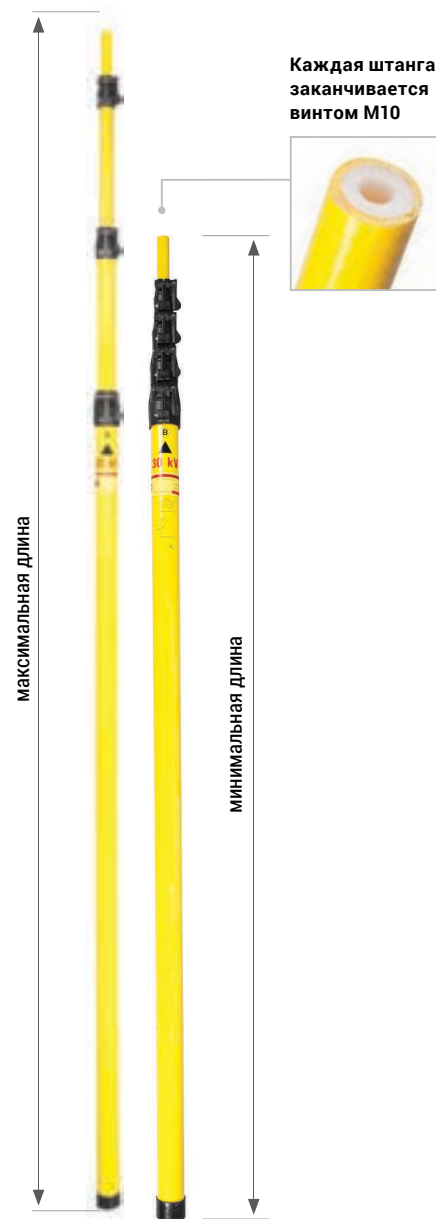

ШТАНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ

Телескопические штанги были протестированы лабораторией Института Энергетики в Варшаве, имеющей аккредитацию Польского Центра Исследований и Сертификации.

СЕРТИФИКАТ АККРЕДИТАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ № АВ 272

Блокирование отдельных секций штанги возможно в любом положении. Штанга предназначена для работы с крюками и установщиками линии, акустическими датчиками и другими устройствами, предназначенными для работы с головками UDI. Возможность использования насадки-удлинителя с головкой UDI (DT 900) и DT 800.

Штанга не укомплектована головкой UDI - DT 800.

ПАРАМЕТРЫ

Номинальная рабочая высота:	8,88 м
Вес:	4,17 кг
Максимальная длина:	7,38 м
Минимальная длина:	1,96 м
Номинальное напряжение:	30 кВ
Допустимый вес нагрузки головки в горизонтальном положении:	1,1 кг
Допустимый вес нагрузки головки в вертикальном положении:	20 кг
Механическая прочность на сжатие:	200 Н
Механическая прочность на растяжение:	200 Н
Механическая прочность на скручивание:	5 Н·м
Механическая прочность на сгибание:	80 Н·м