

# AE 320

Регулируемый горизонтальный анкерный трос

EN 795


номер категории: AE 320

CE




## МОНТАЖ

Анкерный трос можно замонтировать к фиксированной точке конструкции либо напрямую, либо с помощью петли с использованием встроенного карабина, либо в помощь тросового зацепа. Минимальные нагрузки с обеих сторон ремня: 24 кН для одного пользователя, 27 кН для двух пользователей и 29 кН для трех пользователей.

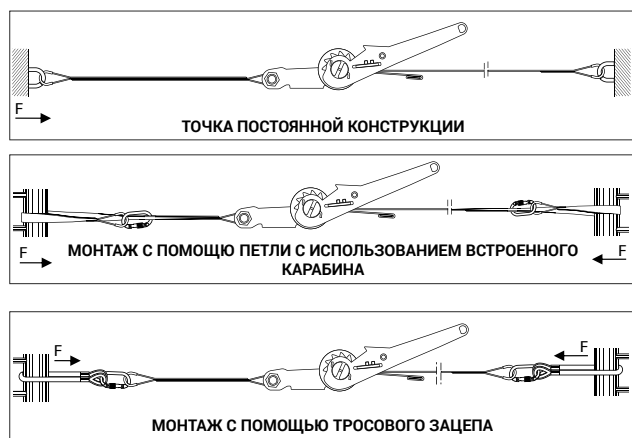

L[m] – полная длина натянутой ленты AE 320  
 D[m]\* – прогиб ленты AE 320 во время падения  
 Z[m] – максимальное удлинение соединительно-амортизирующего узла + высота рабочего = 5,5 м

CLR[m] – необходимое расстояние = D+Z+1 м

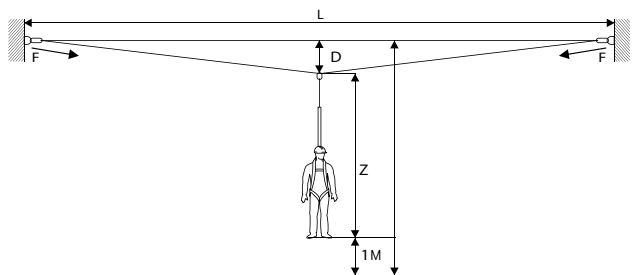

количество пользователей	L									
	5 М		7 М		10 М		15 М		20 М	
	D [m]	F [кН]	D [m]	F [кН]	D [m]	F [кН]	D [m]	F [кН]	D [m]	F [кН]
1	0,65	24,00	0,91	24,00	1,30	24,00	1,94	24,00	2,59	24,00
2	0,68	27,00	0,96	27,00	1,37	27,00	2,05	27,00	2,73	27,00
3	0,72	29,00	1,00	29,00	1,43	29,00	2,15	29,00	2,86	29,00

Трос горизонтальной страховки (горизонтальный страховочный канат) с регулируемой длиной. В комплекте два стальных карабина AZ 060 и транспортировочная сумка. Используется при выполнении работ, которые требуют частого перемещения в горизонтальной плоскости.

## ПАРАМЕТРЫ

Материал:	лента – полиэстер регулятор – сталь гальванически защищена от коррозии
Длина:	10 / 20 м
Вес:	4 / 5,2 кг

## ДЕТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРЕДНАЗНАЧЕНО  
ДЛЯ МАКС 3 ЧЕЛОВЕК



РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ДЛЯ РАБОТЫ  
ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ