

EN795 КЛАСС А

номер категории: PROTON 1



### Комплект крепления

HL 705 / Основание



#### ПАРАМЕТРЫ

Материал:	сталь горячей оцинковки
Размеры основания:	23 x 23 см
Расстояние между монтажными отверстиями:	140 – 180 мм

HL 910 / Монтажный комплект



#### ПАРАМЕТРЫ

Материал:	нержавеющая сталь
-----------	-------------------

НОМЕР КАТЕГОРИИ:	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО
HL 910 125	125 мм	комплект 4 шт
HL 910 250	250 мм	комплект 4 шт
HL 910 500	500 мм	комплект 4 шт
HL 910 1000	1000 мм	комплект 4 шт

Анкерный столбик PROTON 1 может монтироваться на крышах, террасах, платформах и балках. Треугольная пластина вращается вокруг вертикальной оси. В углах пластины находятся три отверстия, предназначенные для крепления индивидуального страховочного оборудования.

#### ПАРАМЕТРЫ

Варианты высоты:	20 см, 30 см, 40 см
Материал:	сталь горячей оцинковки
Разрывная нагрузка:	28 кН

#### ДЕТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРЕДНАЗНАЧЕНО  
ДЛЯ МАКС 3 ЧЕЛОВЕК





РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ДЛЯ РАБОТЫ  
ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ

## Пример монтажа столбика Proton 1

PROTON 1 замонтирован при помощи основания и монтажного комплекта (HL 705 + HL 910)

### РАЗМЕРЫ

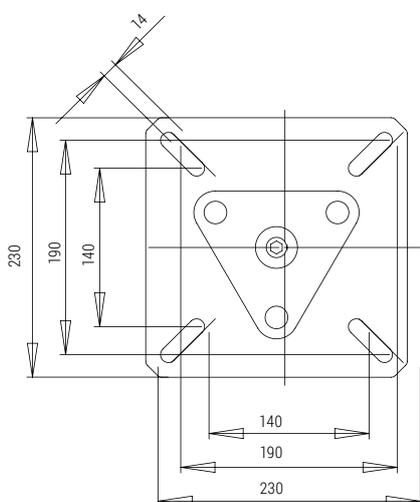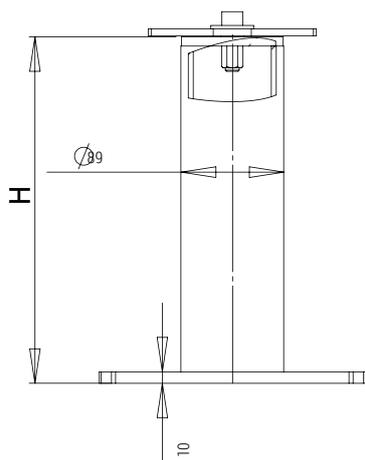

HL 910  
монтажный комплект



HL 705  
основание

HL 910  
монтажный  
комплект

HL 705  
основание

